




SmartMix

Stanice pro míchání chladicí kapaliny

- Vždy přesná směs – stabilní emulze & přesná koncentrace
- Nedochází k ukládání smíchané chladicí kapaliny
- Dodává smíchanou chladicí kapalinu v množství 90 litrů za minutu
- Umožňuje automatickou distribuci chladicí kapaliny přes potrubní systém
- Splňuje požadavky vodoprávního úřadu
- Snižuje náklady na chladicí kapalinu

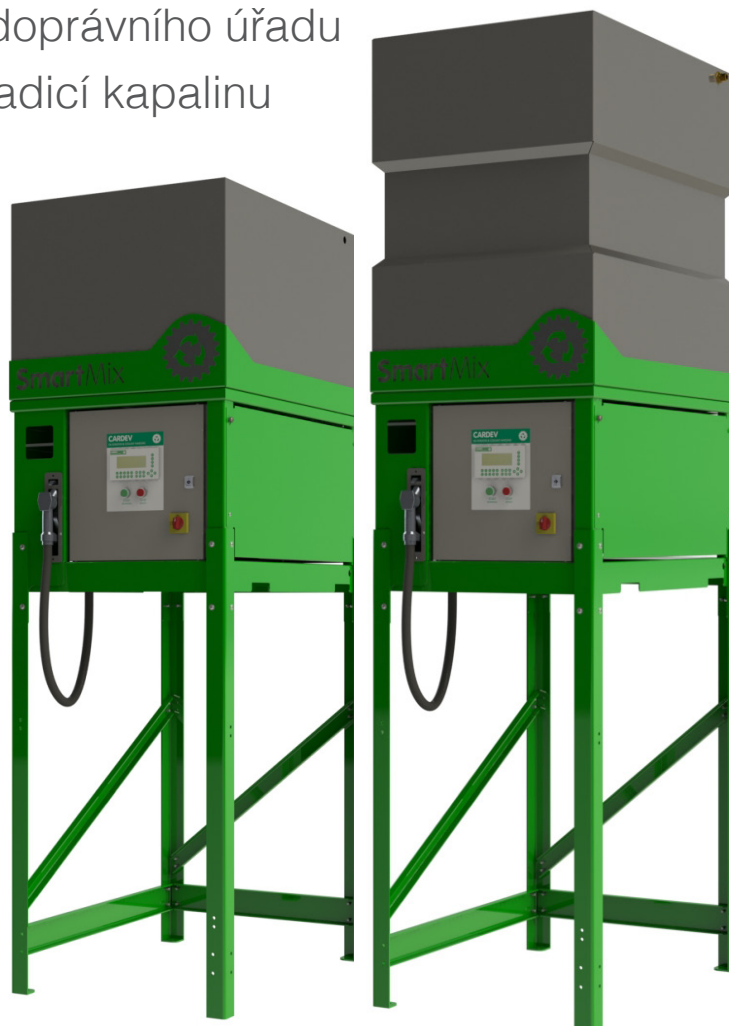

Vlastnosti

- Nerezový zásobník vody o objemu 300 nebo 1000 litrů
- Rychlost výdeje chladicí kapaliny: 90 litrů za minutu
- Standardní rozsah koncentrace 1-9%.
(možné jsou i koncentrace v rozsahu 10- 20%)
- 4 přednastavené úrovně koncentrace
- Vypnutí při nedostatku koncentráту / vody
a výstražný maják

Výsledky


- Rychlá, efektivní a přesná distribuce chladicí kapaliny
na místo určení
- Snížená spotřeba chladicí kapaliny
- Snížené náklady na chladicí kapalinu
- Snížené riziko při ruční manipulaci související s
manuálním mícháním a přenosem chladicí kapaliny
- 1 stanice SmartMix stačí pro celou dílnu

Možnosti

- Řídicí jednotky nádrží strojů umožňují automatické
doplnění chladicí kapaliny, pokud je její hladina příliš
nízká
- Digitální průtokoměry pro monitorování spotřeby
chladicí kapaliny na jednotlivý stroj
- Integrovaná hráz zabraňující rozlití
- Smlouva o poskytování služeb


Doporučená instalace

- Stanice SmartMix je schopná dodat smíchanou chladicí
kapalinu přes výdejní pistoli nebo napříč celou dílnou
potrubním systémem.

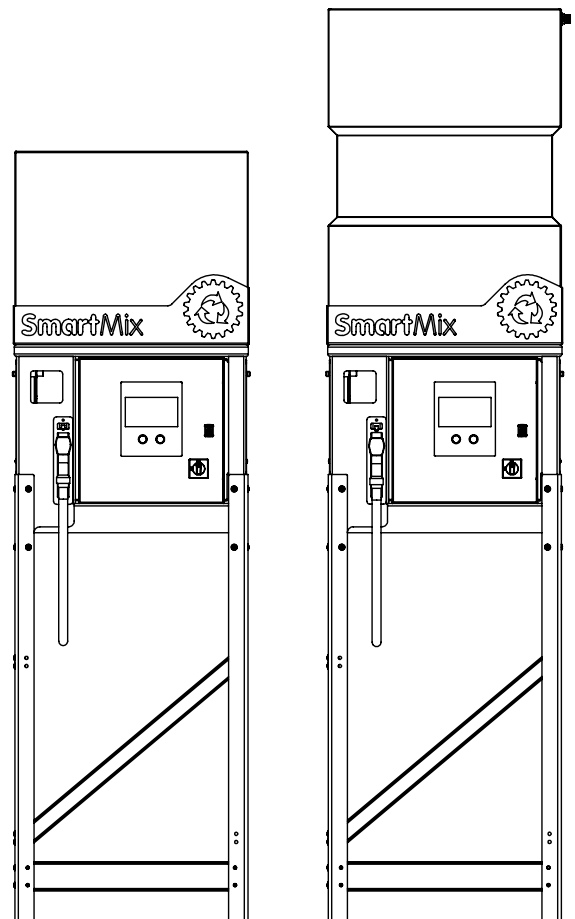

SmartMix

Coolant Mixing Station

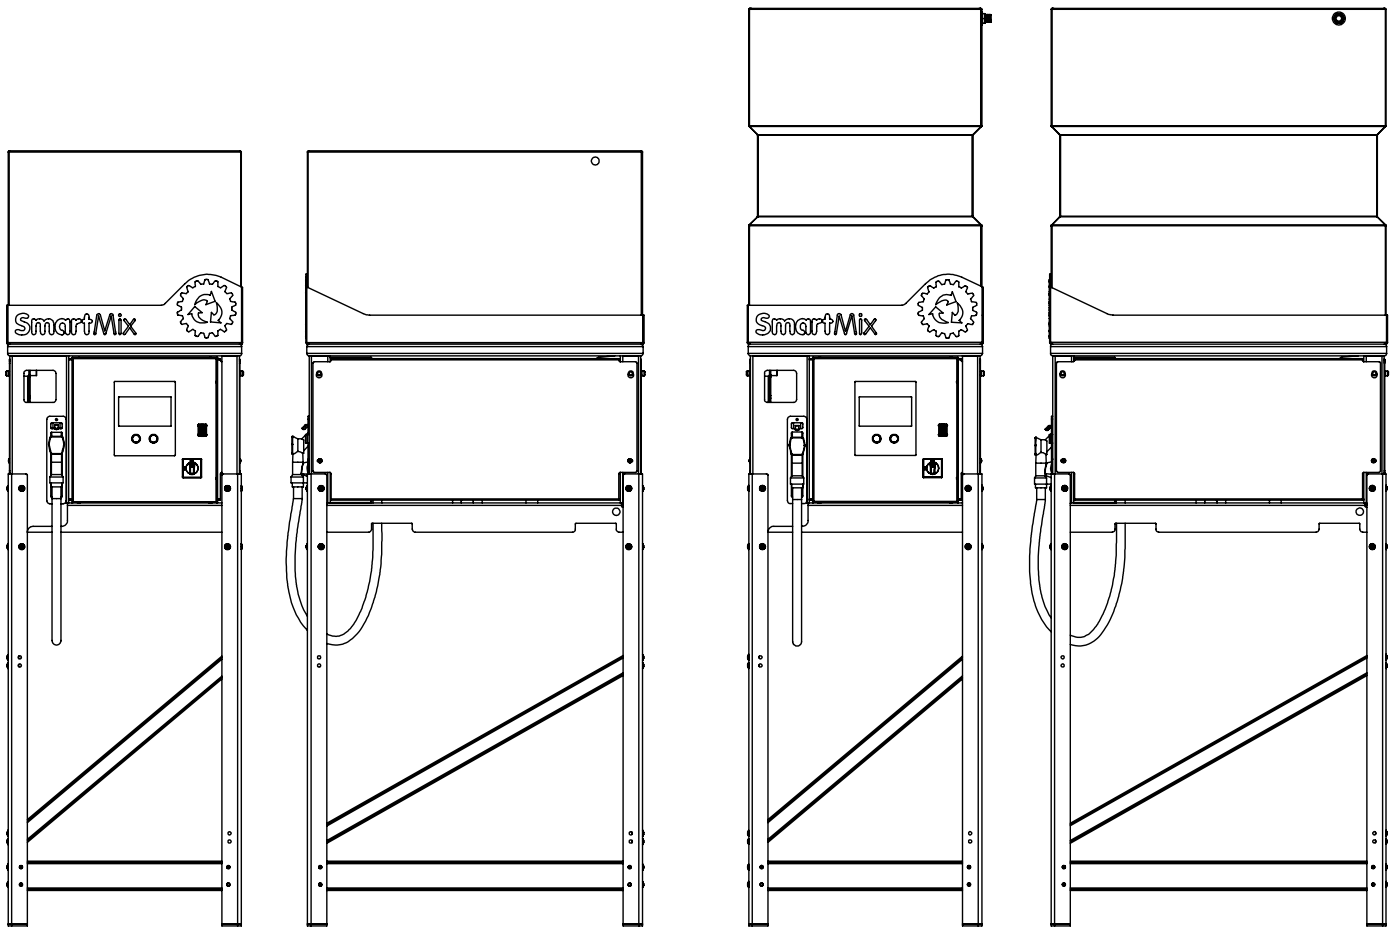

Kód produktu	Popis	Rychlost distribuce chladicí kapaliny l/m	Weight (kg)	Rozměry mm			Připojení	
				výška	šířka	hloubka	Přívod vody	Výpust' chladicí kapaliny
SmartMix 300	Stanice pro míchání chladicí kapaliny SmartMix se zásobníkem na vodu z nerezové oceli o objemu 300 litrů.	90	312	2661	800	1150	Prostřednictvím plovákového ventilu 0,5"	Přes lokální pistoli a /nebo 3/4" BSP trubka (do potrubního systému)
SmartMix 1000	Stanice pro míchání chladicí kapaliny SmartMix se zásobníkem na vodu z nerezové oceli o objemu 1000 litrů.	90	346	3150	800	1150	Prostřednictvím plovákového ventilu 0,75"	Via local dispensing gun and / or 3/4" BSP socket (to pipework system)



Houghton CZ s.r.o.

Údolní 37 602 00 Brno

T ++420 542 213 332 F ++420 542 213 332 E office@houghton.cz

www.houghton.cz

The specification and photography above is for reference only and may be subject to change.
ETL, ETL Flow, ETL ConMon are trademarks of ETL Ltd. © 2014 Environmental Technologies Ltd. All rights reserved.