

Nimatic Dual Emulsion Mixer A-1605V Emulzní směšovač


Duální emulzní směšovač A-1605V je navržen tak, aby se daly míchat dvě kapaliny současně. Například je možné využít pro míchání kapaliny na řezání kovů v kanálu 1 a pro aditivní kapaliny (jako pěnotvorné nebo antibakteriální kapaliny) v kanálu 2.

Duální emulzní směšovač Nimatic

- Úspora až 30 % řezných kapalin.
- Snižuje náklady na práci ve srovnání s ručním mícháním.
- Jednoduchá instalace a snadná obsluha (žádné plastové/měkké díly).
- Odolný a spolehlivý - dlouhá životnost.
- Průběžná regulace směsi přísad.
- Vyvinuto tak, aby splňovalo nejpřísnější požadavky vodáren po celém světě pro kapaliny kategorie 3 a normy ISO EN1717.
- Vestavěný dvojitý zpětný ventil a přerušovač podtlaku.
- Zpětný ventil zabraňující průniku vody do aditiva.



- Sání vakuového přerušovače musí být vždy 300 mm nad úrovní terénu, aby se zabránilo nasátí vody z prostředí do směšovače a tím i do vodárny (případně odříznutím horní části vakuového ventilu a prodloužením hadic).

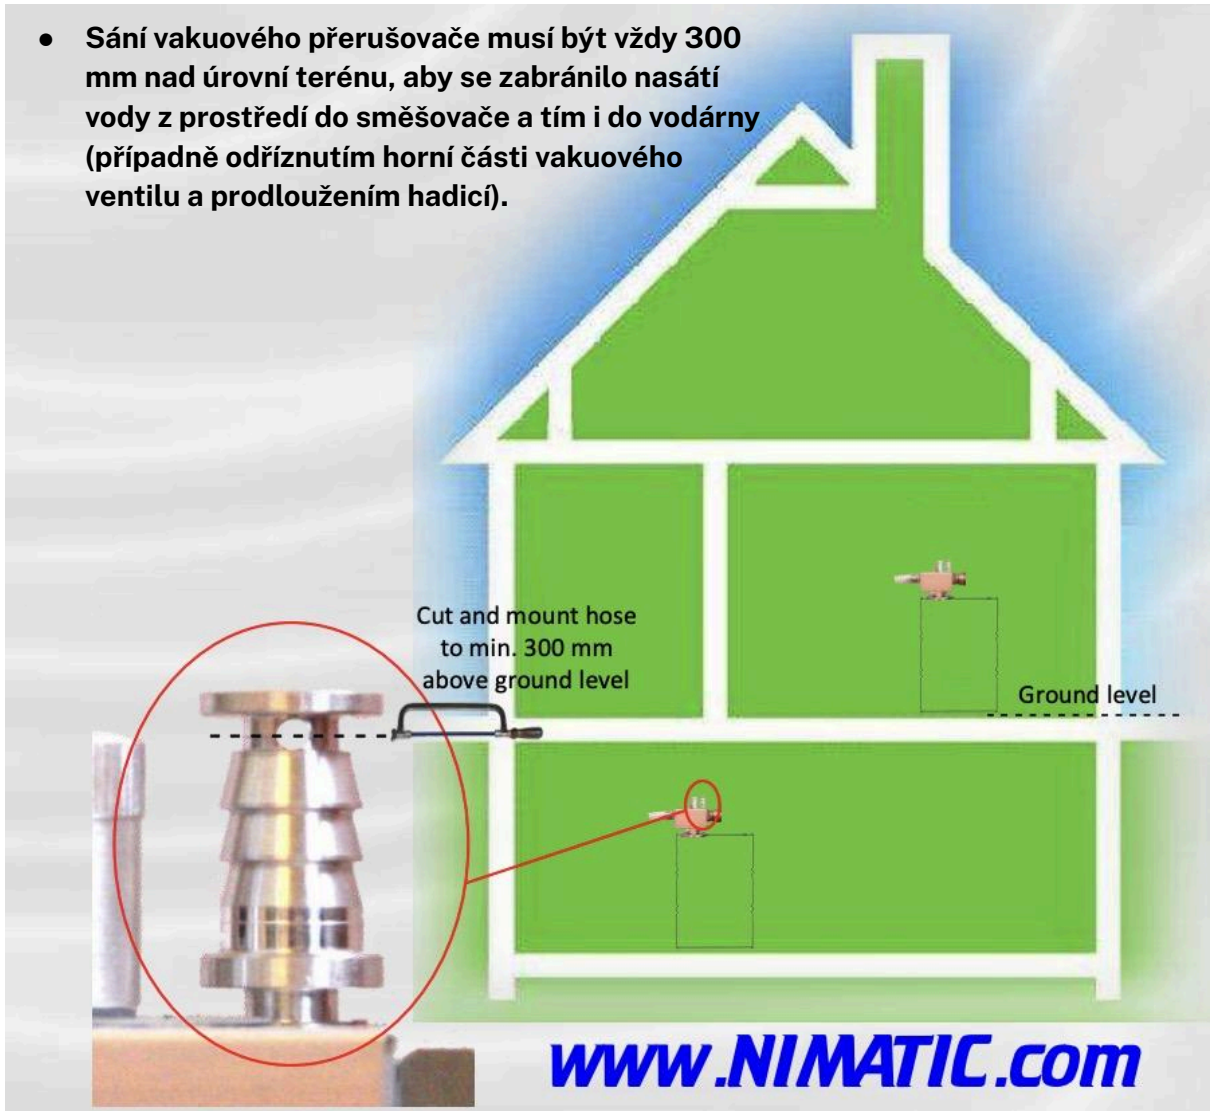

WRAS Cert. No. 0312103



TÜV Cert QA051008119



DVGW NW-6312AAT2353



A.C.S. Institut Pasteur de lille



ETA Denmark

Mobes oil, s.r.o.

info@mobesoil.cz

Tel: +420 606 728 131